


Antena externa en Router Zyxel 660 HW-61



Antes de empezar a explicaros el proceso quiero decir que este router inalámbrico no permite extraer la antena y colocarle otra así que os explicare los pasos que seguí para ponerle un conector para poder ponerle antenas externas.

1. Desmontar el router.
2. Conseguir un pigtail con los conectores apropiados (ipax para el conector del router y un RP- SMA para la salida).

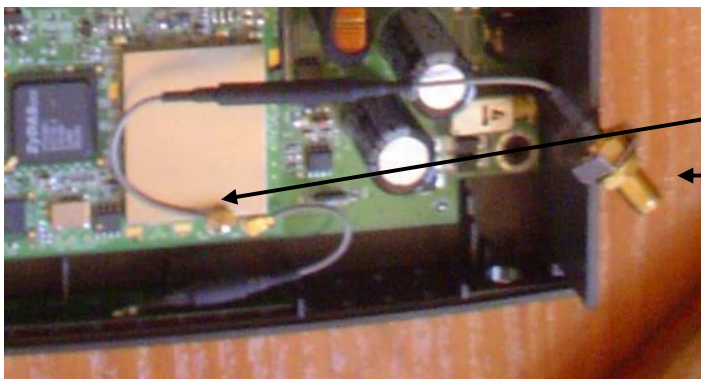


Conector IPAX

Conector RP-SMA

Yo el pigtail lo saque de otro router que tenia por casa, pero no es difícil de conseguir.


3. Una vez que tenemos el pigtail tendremos que quitar la antena que incorpora el router de fabrica (es fácil pero esta muy dura).

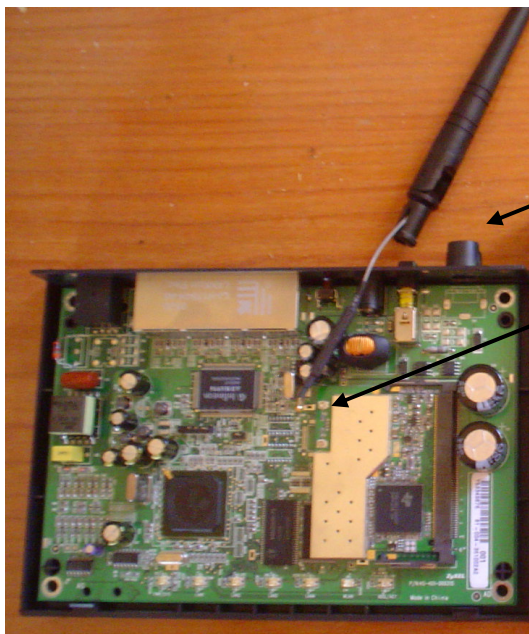

Aquí va encajada la antena

Aquí va conectada

- Ahora tendremos que hacer un agujero para poner el conector del nuevo pigtail.

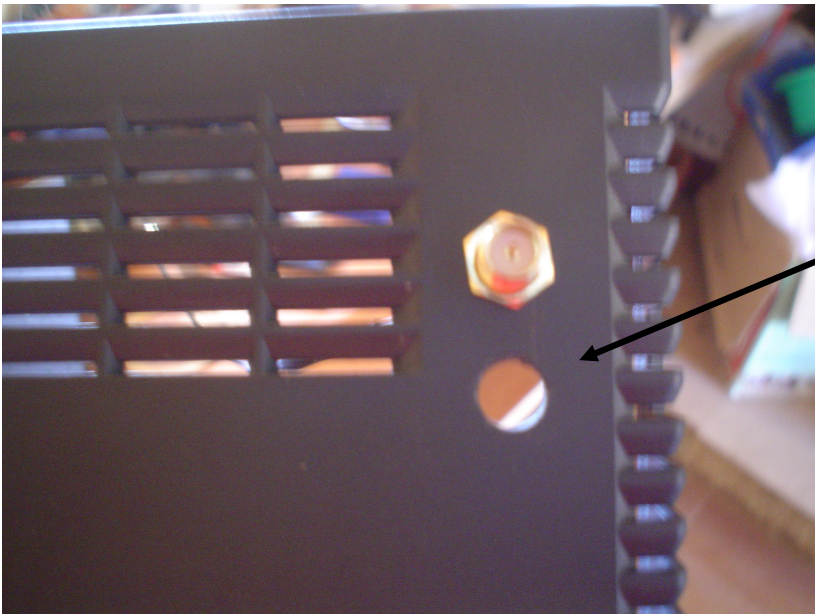

Os aconsejo que midáis antes de ponerlos a hacer agujeros para que no os pase como a mí y os tropiece el conector con las “tripas” del router.

- Conectamos el cable y cerramos la caja



6. Ahora podéis conectar la antena que queráis :-)

